


Ekonomik manuel veya elektrikle çalıştırılan mini DTC yükleme rampası.

- ✓ Aynı yatak yüksekliğine sahip standart araç filolarının operatörleri için özel olarak üretilmiş, manuel veya elektrikle çalıştırılan bir yükleme rampasıdır.
- ✓ Hidrolik olarak çalıştırılan (E) veya manuel (M) versiyonda mevcuttur.
- ✓ SAURUS DTC-M'de hidrolik bir el pompası bulunur ve SAURUS DTC-E'de çalıştırılacak bir hidrolik güç ünitesi bulunur.
- ✓ Aynı zamanda çoğu yükleme işleminin taleplerini karşılar ve tüm ergonomik gereksinimleri karşılar.
- ✓ SAURUS Edge DTC Yükleme Rampası, iki parçalı dudağı sayesinde bakım ve kullanım kolaylığı sağlar.

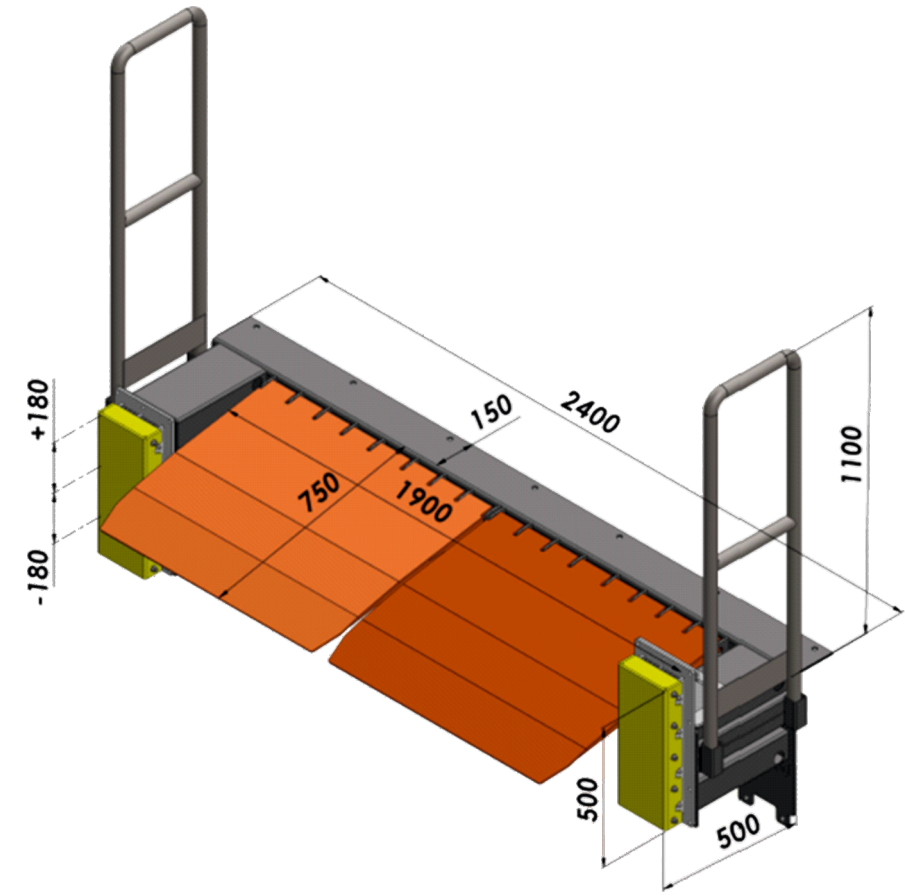

TEKNİK ÖZELLİKLER

Nominal Uzunluk	750 mm
Nominal Genişlik	1900 mm
Yükleme Kapasitesi	7,9 tons
Dikey Çalışma Aralığı	
Dock'un Üstüne Yükselmek	150 mm yukarı kadar
Dock'un Altına Düşmek	150 mm aşağı kadar
Dik Flap	
Dik Flap - Damla Desenli Sac Kalınlığı	12/13 mm, 15/16 mm, 22/23 mm
Dik Flap - Damla Desenli Sac Kalınlığı	st52-3 - S275JR
Dik Flap - Uzunluk	750 mm
Takozlar	Kauçuk, Çelik ve Makaralı
Sığınma Bölgesi	Uzunluk 400 mm - Yükseklik 470 mm
Kontrol Ünitesi Koruma Sınıfı	IP 54
Hidrolik Yağ Sıcaklık Aralığı	-20 °C / +40 °C
Manyetik Vanalar	24 VDC
Motor Gücü	400 V - 3 Phase 0,75 Kw
Standart	European Standard EN 1398 - American ANSI+30.1

