



Mobil Rampalar - LOW DOCK

Alçak rıhtım önü seviyeleme rampası

RAMPA TİPİ: Mobil -Sabit

AYIRICI ÖZELLİKLER: Genellikle 120cm yükseklikte rıhtımlara monte edilmiş teleskopik ve menteşeli rampalara küçük araçlara da yükleme yapabilmek için zemin kotunu 50<100cm aralığında yükselten, üzerine araç çıkışına uygun olarak üretilmiş sabit veya hareketli rampalardır.



KULLANIM ALANI: Açık/Kapalı Alan – Saha / Rıhtım önü

RAMPA ZEMİNİ: Tam baskı burgulu çentikli ızgara / Damla desenli sac

TEKERLEK TİPİ: Döküm sarhoş tekerlek

KAPASİTE: 6T / 8T / 10 / 12 / 15T / 20T / 25 / ...

MANEVRA TİPİ: Forklift bağlantısı sabittir. Çok yönlü ön tekerlek vasıtasıyla manevra önden sağlanmaktadır. Daha dar alanda 360° kendi eksenini etrafında dönüş sağlamaktadır. Yön kilit sistemi sayesinde ise tek yönlü hareket imkânı vardır.

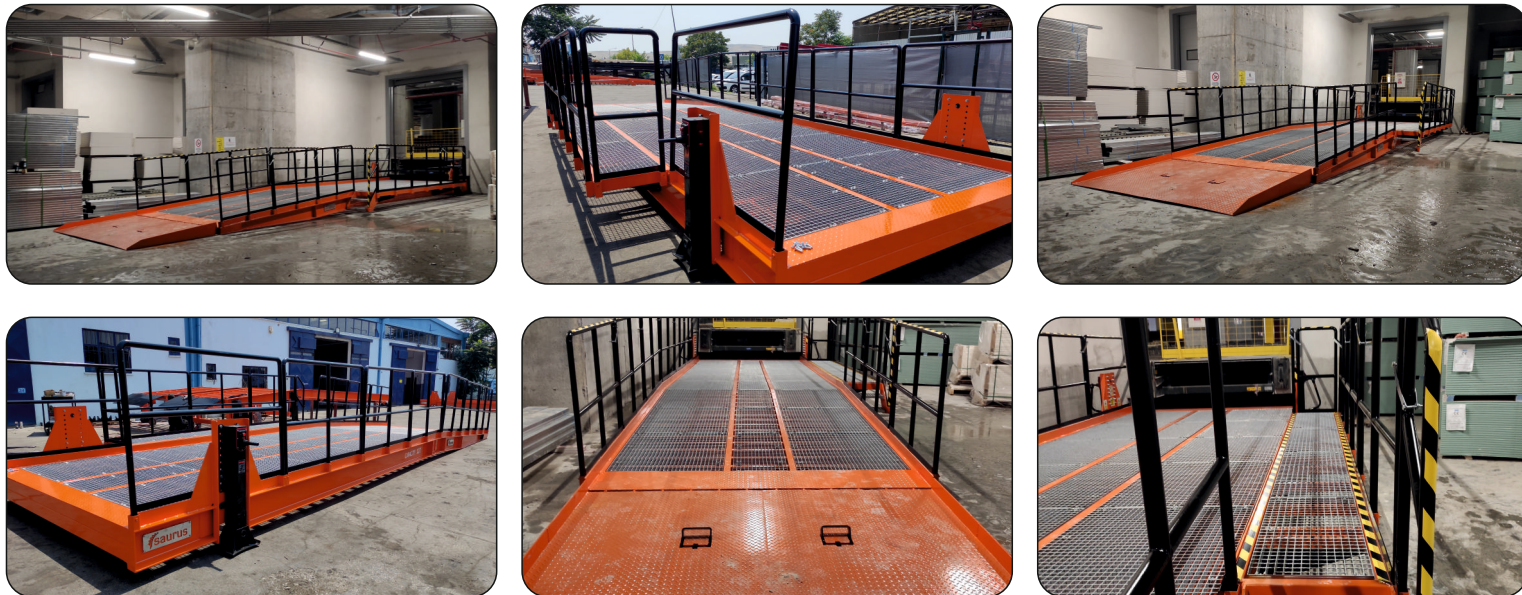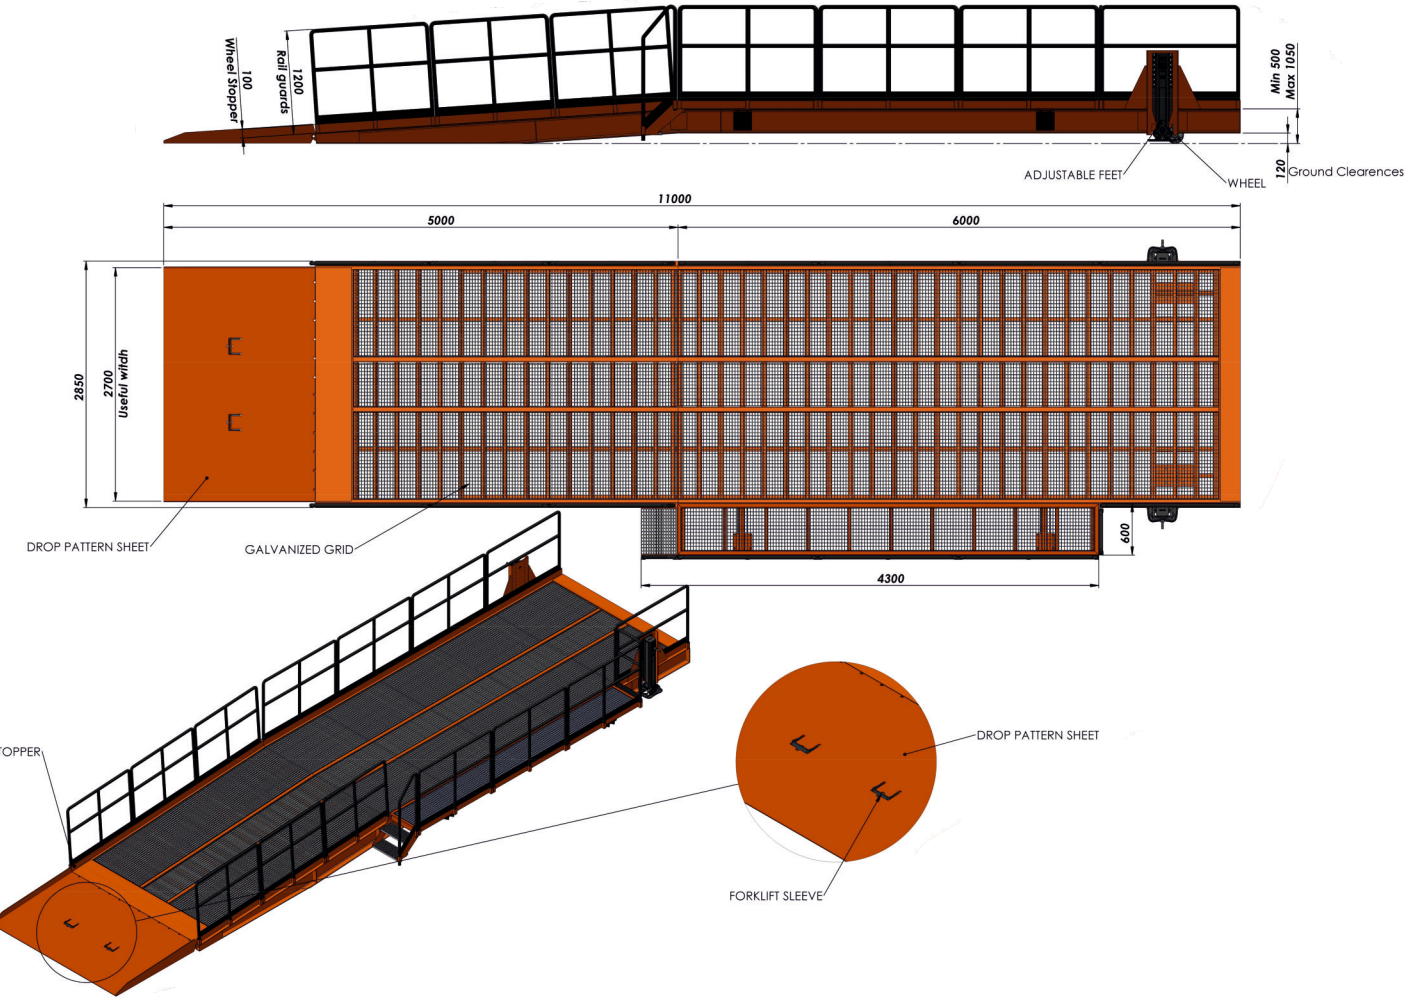

OPSİYONLAR

