



Mobil Rampalar - PRIME

Başlangıç Düzey Mobil Yükleme Rampası

RAMPA TİPİ: Mobil

AYIRICI ÖZELLİKLER: Prime modeli daha ekonomik maliyetiyle öne çıkar. Herhangi bir hidrolik aksam bulunmadığından sade bir üründür. Ayaklar sadece taşıma için kullanılır. Yükleme sırasında ayakların yerle teması kesilir. 6 veya 10 metre uzunlukta üretilmektedir.


KULLANIM ALANI: Açık / Kapalı Alan-Saha

RAMPA ZEMİNİ: Tam baskı burgulu çentikli ızgara / Gerdirilmiş sac

TEKERLEK TİPİ: Sabit Yönlü Döküm tekerlek

KAPASİTE: 6T / 8T / 10T

MANEVRA TİPİ: Arka kısımdaki forklift bağlantısı yön hareketlidir. Önde 150mm çapında 4 adet sabit yön (ileri-geri) hareketli döküm tekerlek kullanılmaktadır. Yönlendirme arkadan yapılmaktadır. Geniş alanlarda manevra yapılabilir.

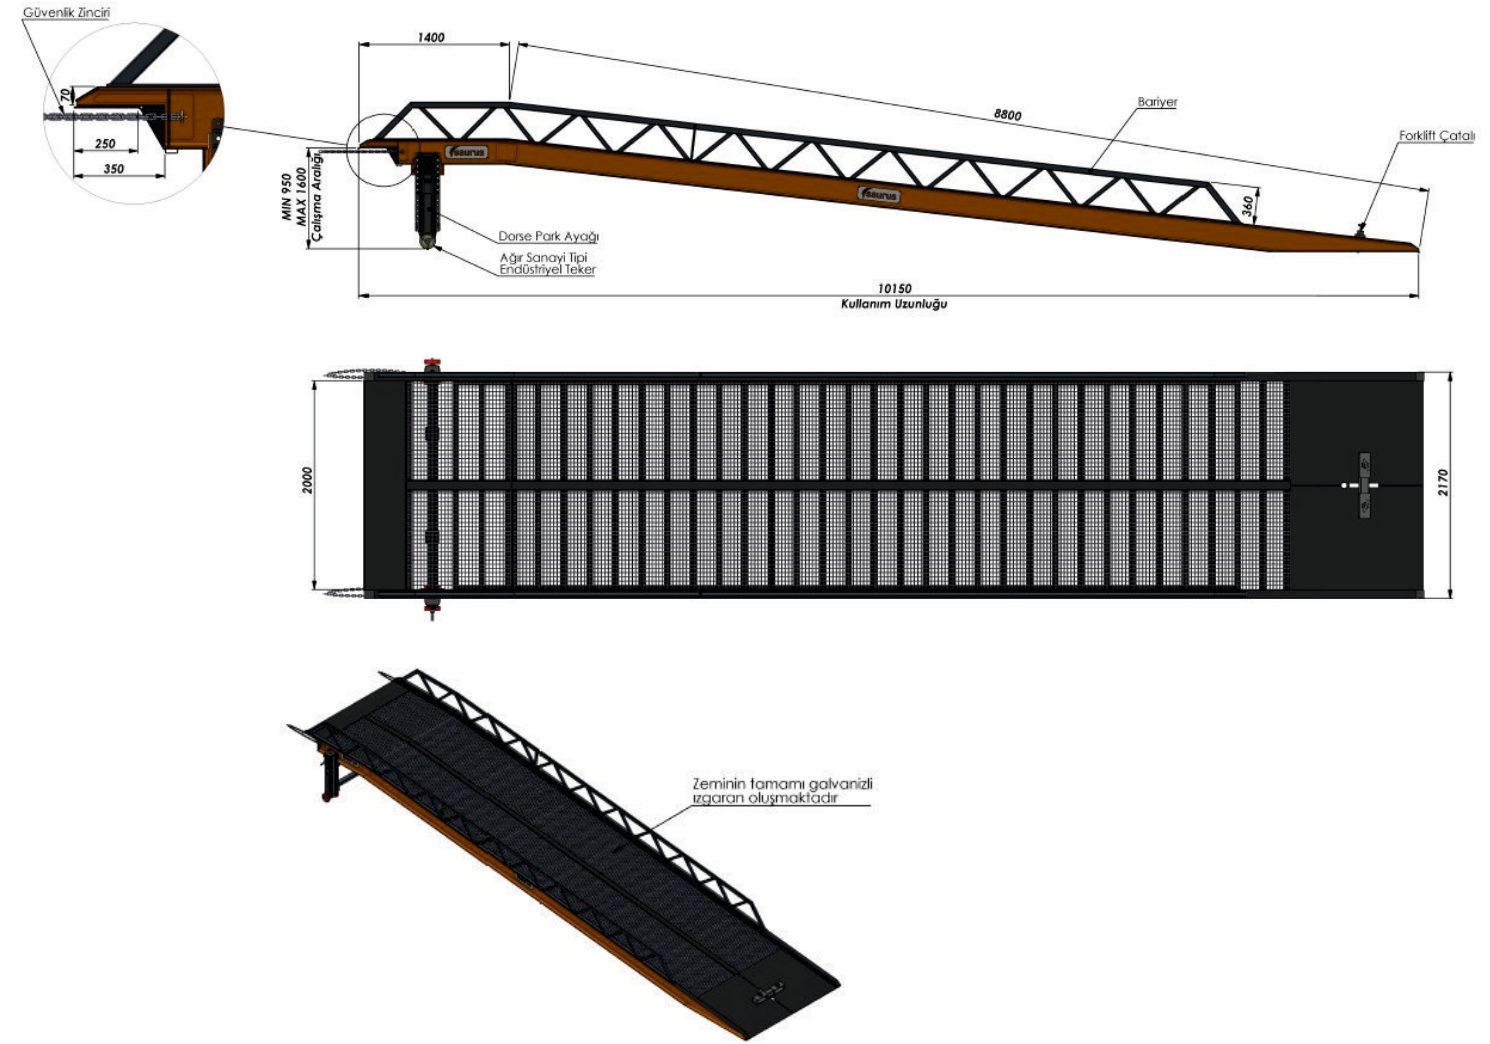

OPSİYONLAR

